







## Getriebe/Saildrive



Modell	KM35-P	KM35A2 (Gewinkelt 7 Grad)	KM4A1 (Gewinkelt 7 Grad)	ZF30M	Saildrive (SD50)
Typ	Servokunus	Servokunus	Servokunus	Mechanical mully disc	Servokunus
Trockengewicht	12 kg	13 kg	29 kg	28 kg	40 kg
Untersetzung vorw./rückw.	2.36/3.16 2.61/3.16	2.33/3.06 2.64/3.06	1.47/1.47 2.14/2.14 2.63/2.63	2.15/2.65 2.70/2.64	2.32/2.32
Propellerdrehzahl vorw./rückw.	1.271/949 1.149/949	1.288/980 1.136/980	2.041/2.041 1.402/1.402 1.141/1.141	1.395/1.136 1.111/1.136	1.293/1.293
Drehrichtung der Propellerdrehwelle	Links von hinten gesehen	Links von hinten gesehen	Links von hinten gesehen	Links von hinten gesehen	Links von hinten gesehen
Trockengewicht inkl. Getriebe/Saildrive	213 kg	214 kg	214 kg	229 kg	241 kg
Länge inkl. Getriebe/Saildrive	871 mm	864 mm	922 mm	950 mm	1.067 mm

## Instrumente und Panels in mm

Digital B-panel keyless



Digital C-panel keyswitch

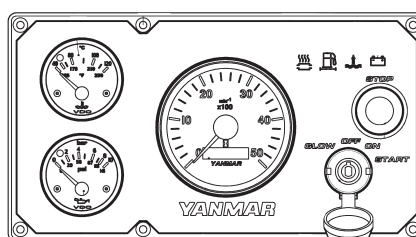

Panel Dig B und Dig C mit Zündschloss	Panel Dig B und Dig C mit Wippschaltern
Zündschloss	Wippschalter Start
Stopknopf	Wippschalter Vorglühen
Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler	Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler
Akustischer Warner	Akustischer Warner
Warnleuchten	Warnleuchten
Ladekontrollleuchte	Ladekontrollleuchte
Kühlwasseralarm	Kühlwasseralarm
Öldruckalarm	Öldruckalarm
Alarm Saildrivemanschette	Alarm Saildrivemanschette
Zusätzlich bei allen C-Panels. Kühlwasser- und Öldruckanzeige	

## Zubehör

Standard	Optional
Panel Dig B mit Zündschloß	Panel Dig B mit Wippschaltern
4m Kabelbaum	Panel Dig B mit Zündschloß oder Wippschaltern
Betriebsanleitung	Zusatzlichtmaschine 12V80A, 12V130A or 24V75A
Flexible Motorfüße	Abgasrohr (U-Typ)
Abgasrohr (L-Typ)	Kabelbaumverlängerung 6m oder 10m
Keilriemen Abdeckung	Boileranschlüsse mit und ohne Absperrhahn
Kühlwasser Ausgleichbehälter	Zweiter Steuerstand
Lichtmaschine 12V 80A	
Elektrische Motorabstellung	